Régime Neutre	IT
Tension Nominale	
Puissance installée	
IK1 Max	
IK3 Max	

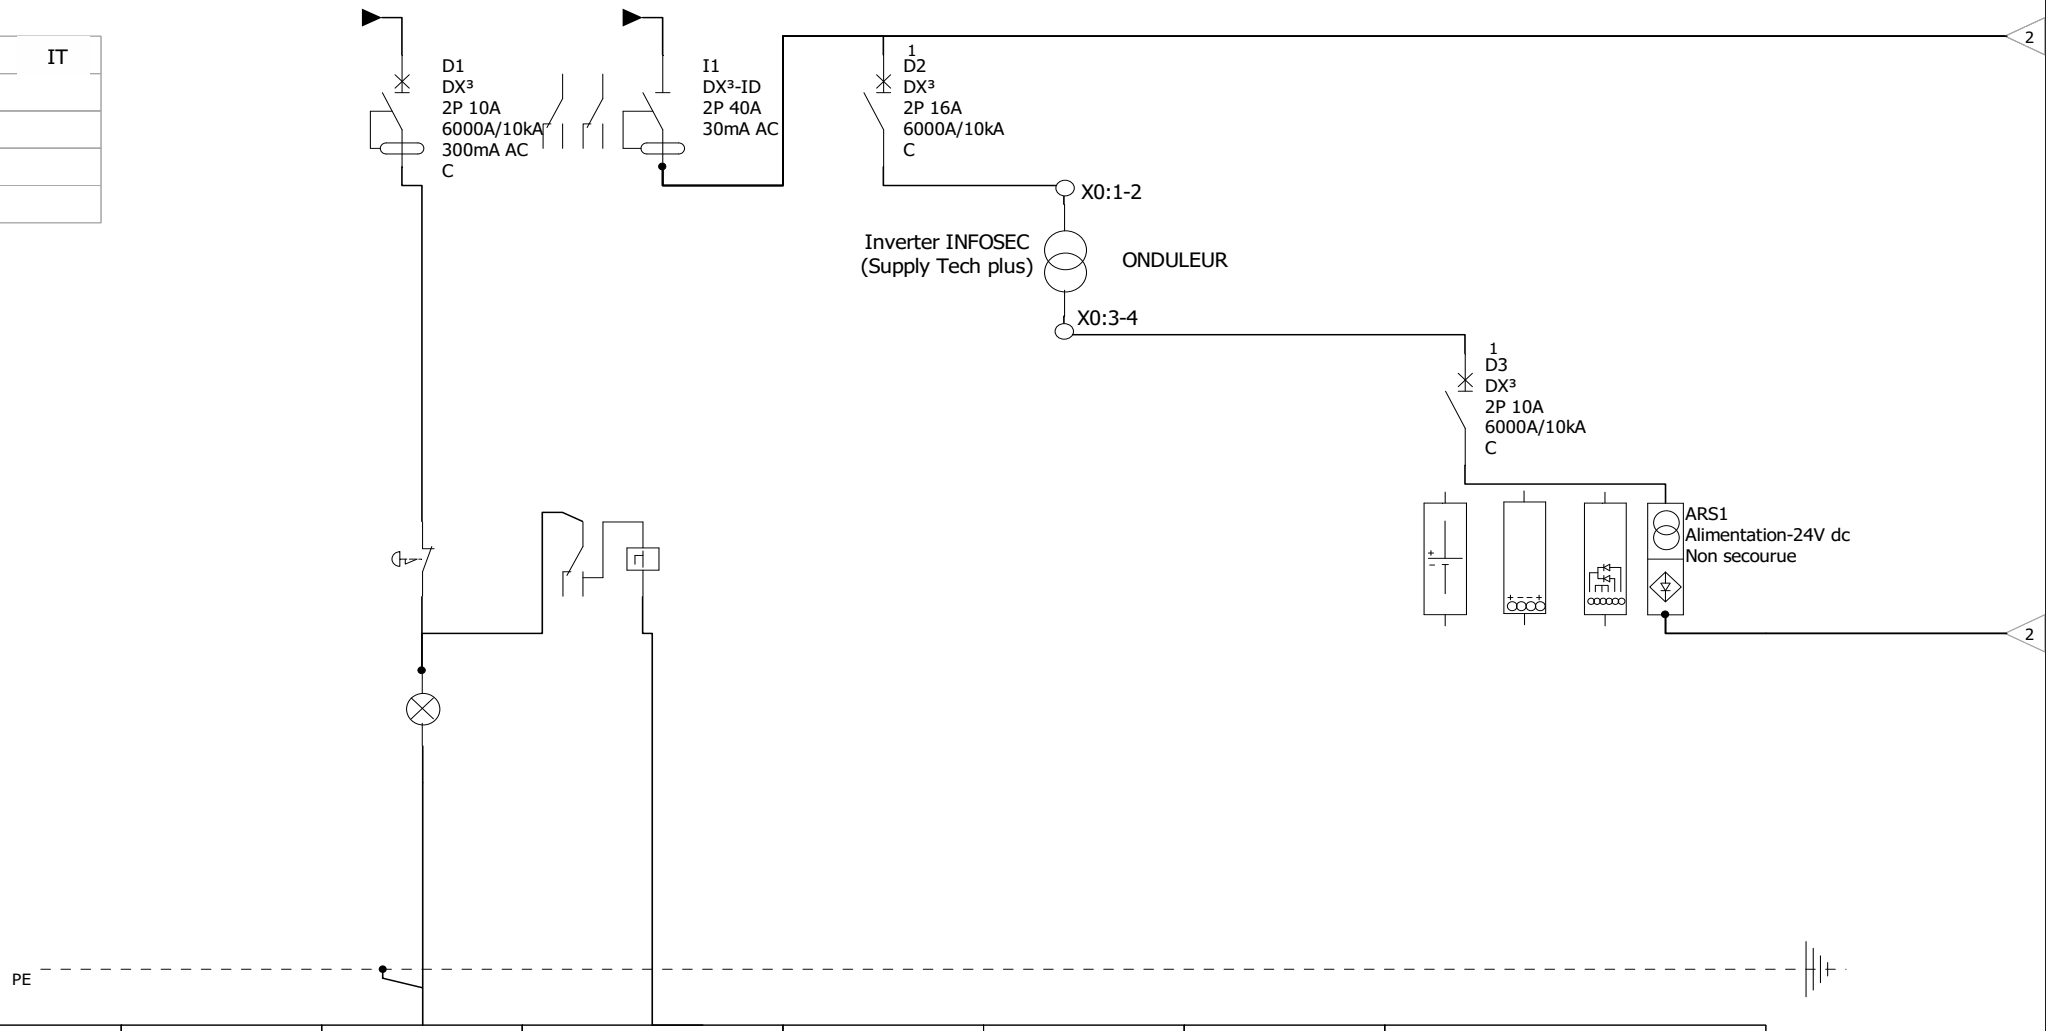

Repère bornes (tous n°)							
Repère appareil		D1	I1	D2	TR1	D3	ARS1
Désignation		Protection bobine MX	Interrupteur general	Protection Onduleur	onduleur eaton	Protection Alim 24 vcc	Alim 24VCC
Puissance		20W			100 VA		
Longueur de câbles							
Sections de câbles							
Type de câbles							
Type isolant câbles							

COFFRETS CAISSONS	N° affaire :		C		F		
			B		E		
CAISSON 1500	N° plan :		A		D		
	Date:		Dessiné par :	TECH PLUS	N° folio :	1 / 2	

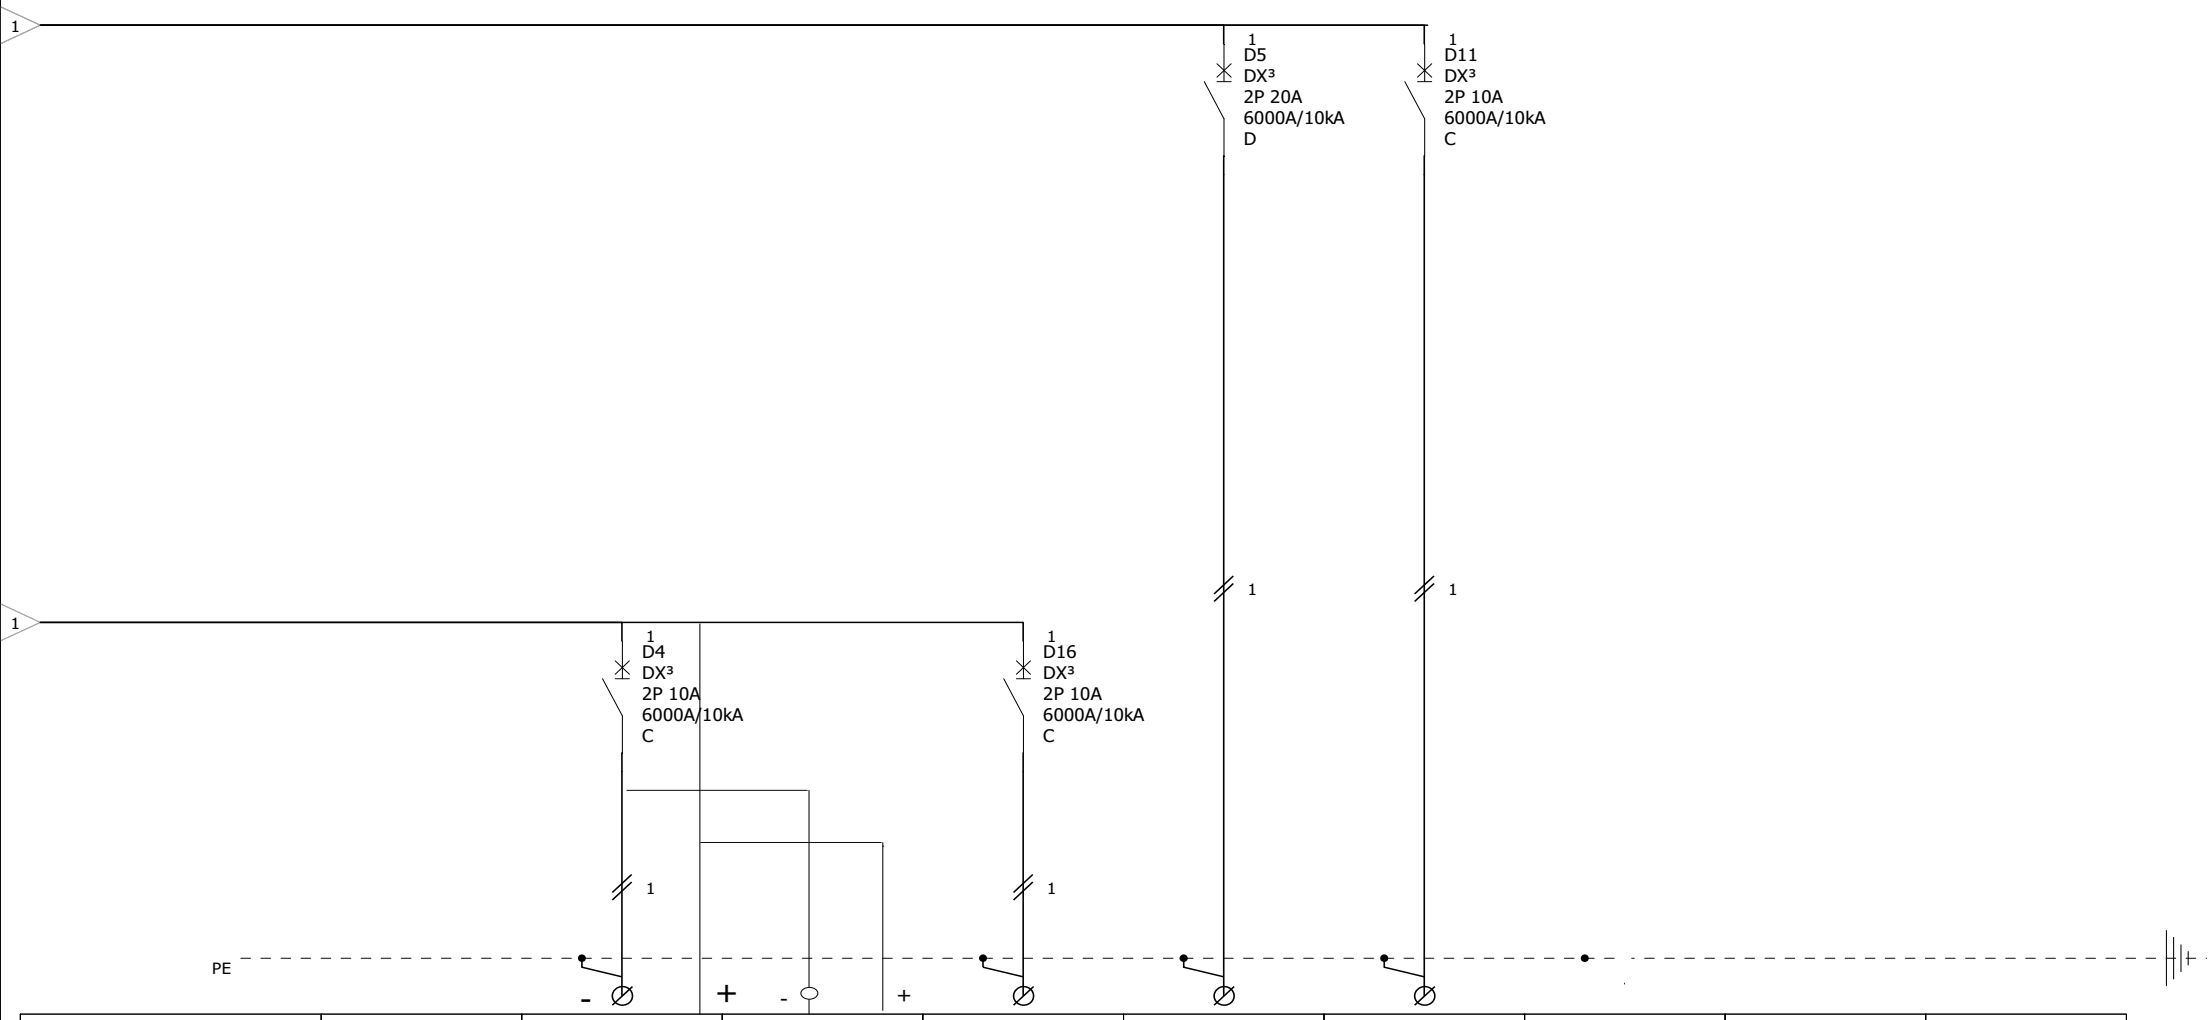

Repère bornes (tous n°)		X24: 1-2	3-4	5-6	X230: 1-2	3-4			
Repère appareil		D4		D16	D5	D11			
Désignation		Eclairage Chambre et SAS 24 Vcc	DISPO 24 Vcc	Interphone 24Vcc	Climatisation	Eclairage Général et Prise			
Puissance					200W	100W			
Longueur de câbles									
Sections de câbles									
Type de câbles									
Type isolant câbles									

COFFRETS CAISSONS	N° affaire :		C		F		
			B		E		
CAISSON 1500	N° plan :		A		D		
	Date:		Dessiné par :	TECH PLUS	N° folio :	2 / 2	